



CATALOGUE AUDIO & VIDÉO KIT

2017



 **VIDEX**[®]

THE POWER TO SECURE

CATALOGUE AUDIO & VIDEO KIT

2017

Kit audio

page 5



Composition des codes	page 6
Légende des symboles	page 6
Glossaire	page 6
Guide d'emballage	page 7

Kit vidéo

page 27



Composition des codes	page 28
Légende des symboles	page 28
Glossaire	page 28
Guide d'emballage	page 29

Postes extérieurs

Série 8000	page 54
Série 4000	page 56
Série Smart, Mini et Slim	page 58

Postes intérieurs

Série 6200, 6300, 6400 et 6700	page 59
Série Kristallo®	page 60
Série 3600 et 5000	page 61



THE POWER TO SECURE



Fondée en 1986, VIDEX s'occupe de la conception et de la production de systèmes d'interphones, interphones vidéo et de contrôle des accès.

La vaste gamme des produits offerts, la qualité, le service et la continuité d'une gamme rigoureusement « Made in Italy » sont les facteurs qui ont déterminé le succès de la société VIDEX au cours de 30 ans d'activité.

L'entreprise exporte aujourd'hui 95 % environ de sa production dans plus de 45 pays dans le monde, en offrant des solutions allant des petites installations, telles que les mono et les bi-familiales, jusqu'aux installations destinées aux grands complexes d'habitation constitués de milliers d'appartements.

VIDEX produit en utilisant des composants de haute qualité et elle collabore avec les plus grandes entreprises du pays de manière à assurer à sa clientèle de hauts standards de qualité et de contrôle du processus de production.

Depuis 2005, VIDEX certifie son propre système de contrôle de la qualité ISO 9001.

La société VIDEX, sensible aux problèmes environnementaux et à l'économie d'énergie, produit de l'énergie propre et l'utilise pour réaliser sa propre production : deux installations photovoltaïques, pour un total de 200 kW, répondent à l'ensemble des besoins énergétiques de l'entreprise.

Pour ne pas avoir d'impact environnemental, les installations photovoltaïques sont mises en place sur le toit des établissements VIDEX.





KIT AUDIO





SÉRIE 8000		PAGE
8K	STANDARD 3+1 AUDIO	8
8KC Digiphone	STANDARD 3+1 AUDIO CLAVIER NUMÉRIQUE	9
IK8K Interkit	STANDARD 4+1 AUDIO INTERCOMMUNICATION	10
SÉRIE 4000		
4K	STANDARD 3+1 AUDIO	11
4KC Digiphone	STANDARD 3+1 AUDIO CLAVIER NUMÉRIQUE	12
4KX Vproxphone	STANDARD 3+1 AUDIO LECTEUR DE PROXIMITÉ	13
GSM4K	GSM LECTEUR DE PROXIMITÉ	14
GSM4KC Digiphone	GSM LECTEUR DE PROXIMITÉ CLAVIER NUMÉRIQUE	15
LTGSM4K	GSM	16
LTGSM4KC Digiphone	GSM CLAVIER NUMÉRIQUE	17
GSMVRK	GSM ANTI-VANDALISME	18
GSMVRKC Digiphone	GSM ANTI-VANDALISME CLAVIER NUMÉRIQUE	19
VRK	STANDARD 4+1 AUDIO ANTI-VANDALISME	20
VRKC Digiphone	STANDARD 4+1 AUDIO ANTI-VANDALISME CLAVIER NUMÉRIQUE	21
SÉRIE SMART, MINI, SLIM		
SMK Smart Kit	STANDARD 3+1 AUDIO	22
ESK Easy Kit	2 FILS AUDIO	23
MK Mini Kit	STANDARD 4+1 AUDIO	24
SLK Slim Kit	STANDARD 3+1 AUDIO	25

Composition des codes

POSTE EXTÉRIEUR			
KIT AUDIO	MONO/ BI-FAMILIAL E ET MONTAGE	FINITION PLATINE FRONTALE	FINITION SUPPORT
8K	-1S	/A	/BL
<p>8K 8KC IK8K 4K 4KC 4KX GSM4K GSM4KC LTGSM4K LTGSM4KC GSMVRK GSMVRKC VRK VRKC SMK ESK MK SLK</p>	<p>-1: Mono-familial, encastré -1S: Mono-familial, surface -2: Bi-familial, encastré -2S: Bi-familial, surface</p> <p><i>L'option à encastrement n'est pas disponible pour le kit audio SLK kit audio</i></p> <p><i>Les options -2 et -2S ne sont pas disponibles pour les kit audio ESK et SLK</i></p>	<p>KIT AUDIO SERIE 8000 : n/a : Aluminium /BL: Noir</p> <p>KIT AUDIO SERIE 4000 : n/a : Canon de fusil métallisé gaufré /CR: Chromé argent /G: Chromé or</p>	<p>KIT AUDIO SERIE 8000 : n/a : Acier inox poli effet miroir /A: Aluminium</p> <p>KIT AUDIO SERIE 4000 : n/a : Acier inox poli effet miroir /A: Aluminium anodisé /HB: PVD high brass (laiton)</p> <p>KIT AUDIO SERIE SMART ET MINI : /A: Aluminium /G: Or /W: Blanc</p>

Legende des symboles

Système de connexion

-  **STANDARD 3+1 AUDIO**
-  **STANDARD 4+1 AUDIO**
-  **GSM**
-  **2 FILS AUDIO**

Caractéristiques du poste extérieur

-  **Anti-vandalisme**
-  **Lecteur de proximité**
-  **Clavier numérique**
-  **Intercommunication**

Glossaire

LED Busy	Elle signale que le système est occupé par exemple dans des systèmes d'entrée multiples
LED Ring	Elle signale que l'appel est en cours et le poste intérieur sonne
LED Speak	Elle signale que le poste intérieur a répondu et on peut parler
LED Door open	Elle signale que la porte a été ouverte
LED ON	Elle signale que l'interphone vidéo est allumé
Bouton de service	Bouton utilisé pour activer un service supplémentaire, des connexions supplémentaires peuvent être requises
Privacy	Service qui permet de désactiver temporairement les appels
Intercommunication	Service pour lancer un appel d'intercommunication
Allumage automatique	Service pour allumer le système et voir la vidéo à partir de la caméra
Appuyez pour parler	Service pour activer la communication en mode « push to talk » (appuyer pour parler)
Push to exit	Entrée basse active qui active le relais intégré

POSTE INTÉRIEUR

MODELE
INTERPHONE

/3011

Guide d'emballage

Signification des couleurs
(cela dépend de la version du kit)

4K-1	4KC-1	4K-2
8K-1	8KC-1	8K-2
GSM4K	GSM4KC	
LTGSM4K	LTGSM4KC	
GSMVRK	GSMVRKC	



Signification des symboles poste extérieur

Série 4000	Série 4000 Anti-vandalisme	Série 8000
Portier électrique (1 module)	Portier électrique (1 module)	Portier électrique (1 module)
Portier électrique plus contrôle des accès (2 modules)	Portier électrique plus contrôle des accès (2 modules)	Portier électrique plus contrôle des accès (2 modules)

8K Kit audio

Mono ou bi-familial



STANDARD
3+1 AUDIO



	8K-1	8K-1S	8K-2	8K-2S
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 8000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 8836M-1		1 x 8836M-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 8851	1 x 8881	1 x 8851	1 x 8881
CADRE DE PROTECTION	1 x 8861	—	1 x 8861	—
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	8871	—	8871	—
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011		2 x 3011	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1 : Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
POIDS	1.4Kg	1.8Kg	1.7Kg	2.2Kg



¹ À commander séparément

8KC Kit Digiphone

Kit audio mono ou bi-familial avec clavier numérique





STANDARD 3+1 AUDIO



Clavier numérique

8KC-1S/A/BL

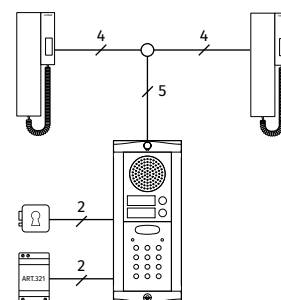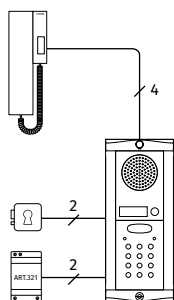

	8KC-1	8KC-1S	8KC-2	8KC-2S
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 8000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 8836M-1		1 x 8836M-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 8800			
CODES / RELAIS	2 / 2			
ÉCLAIRAGE	Oui			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 8852	1 x 8882	1 x 8852	1 x 8882
CADRE DE PROTECTION	1 x 8862	—	1 x 8862	—
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	8872	—	8872	—
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011		2 x 3011	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1: Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
POIDS	2.1Kg	2.6Kg	2.8Kg	3.3Kg



¹ À commander séparément

IK8K Interkit


Kit audio d'intercommunication monodirectionnel ou bidirectionnel



STANDARD
4+1 AUDIO



Intercom.

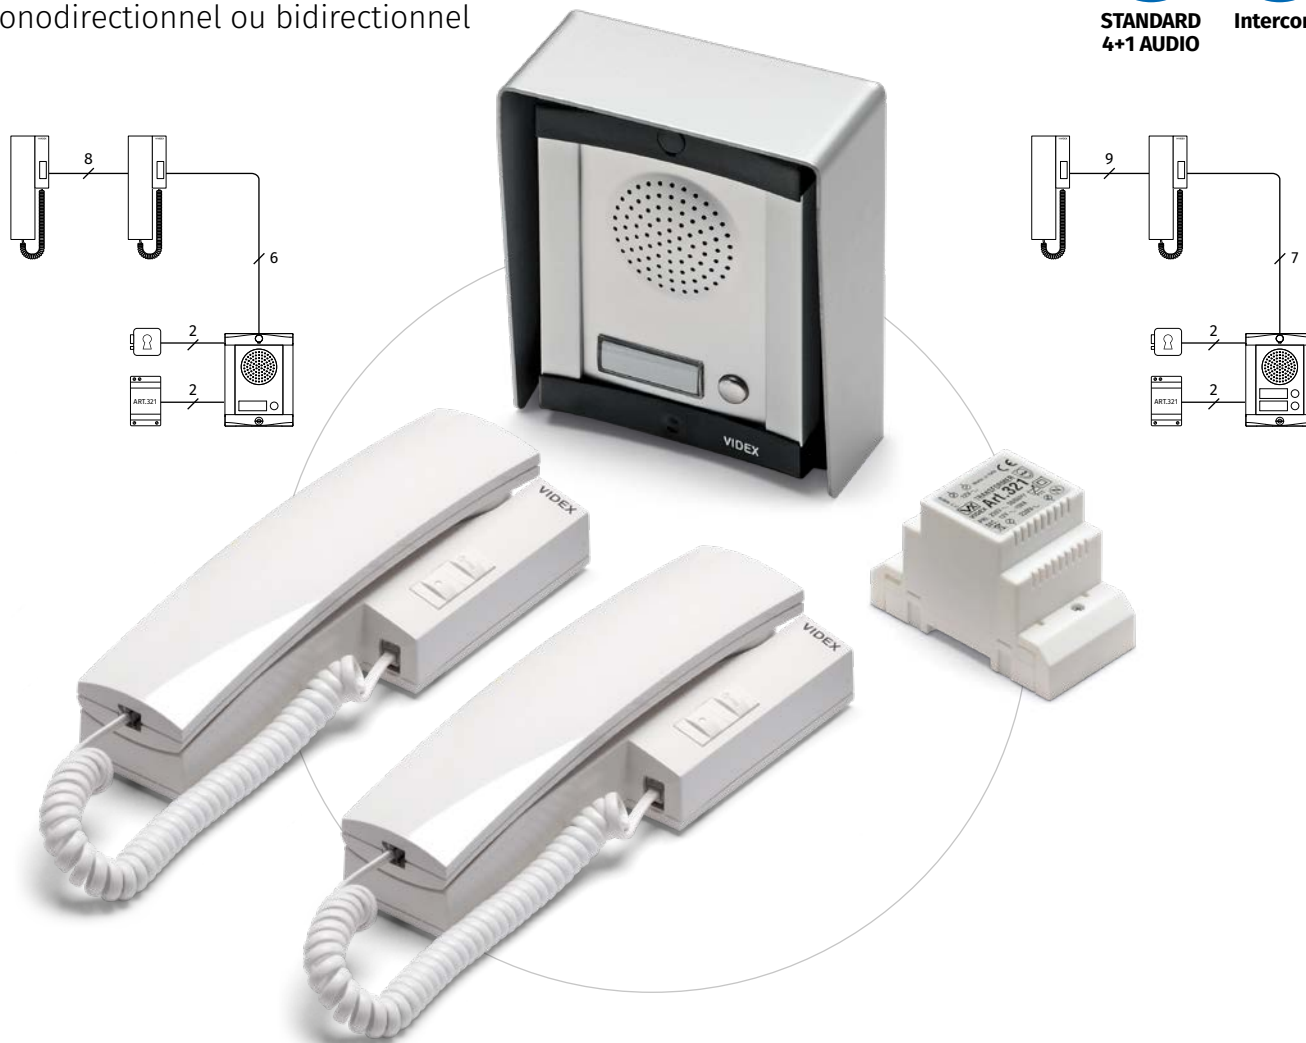

	IK8K-1	IK8K-1S	IK8K-2	IK8K-2S
CONNEXION	STANDARD 4+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 8000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 88361-1		1 x 88361-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 8851	1 x 8881	1 x 8851	1 x 8881
CADRE DE PROTECTION	1 x 8861	—	1 x 8861	—
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	8871	—	8871	—
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	2 x 3002			
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1 : Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm			
POIDS	2.1Kg	2.2Kg	2.1Kg	2.2Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

INTERCOMMUNICATION	Oui, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
---------------------------	--

¹ À commander séparément

4K Kit audio

Mono ou bi-familial



STANDARD
3+1 AUDIO

4K-1S



	4K-1	4K-1S	4K-2	4K-2S
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Built-in Lock Relay			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011		2 x 3011	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1 : Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
POIDS	2Kg	2.3Kg	2.3Kg	2.6Kg



¹ À commander séparément

4KC Kit Digiphone



Kit audio mono ou bi-familial avec clavier numérique



STANDARD 3+1 AUDIO



Clavier numérique

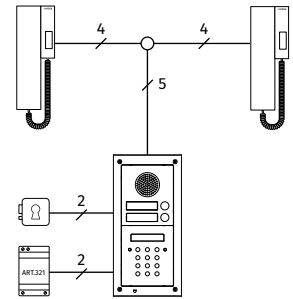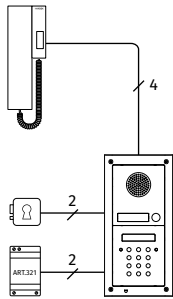

	4KC-1	4KC-1S	4KC-2	4KC-2S
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4800M			
CODES / RELAIS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011		2 x 3011	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1 : Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
POIDS	2.4Kg	2.8Kg	2.7Kg	3.1Kg



¹ À commander séparément

4KX Kit Vproxphone

Kit audio mono ou bi-familial avec lecteur de proximité



STANDARD 3+1 AUDIO



Lecteur de proximité

4KX-1S



	4KX-1	4KX-1S	4KX-2	4KX-2S
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4850			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 100 / 1			
ÉCLAIRAGE	Oui			
CLÉS	3 x 955/C format badge		6 x 955/C format badge	
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011		2 x 3011	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1 : Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
POIDS	2.9Kg	3.3Kg	3.2Kg	3.6Kg

¹ À commander séparément

GSM4K PRO GSM Kit audio

Kit audio GSM mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré



	GSM4K-1	GSM4K-1S	GSM4K-2	GSM4K-2S
CONNEXION	GSM 2G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4810-1		1 x 4810-2	
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 1000 / 1			
CLÉS	3 x 955/T format porte-clés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Connexion cable, wall fix support			
ALIMENTATEUR	1 x DR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1,5 modules (25x93x56 mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	1.2Kg	1.5Kg	1.2Kg	1.5Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 50
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	4
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	1000
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Jusqu'à 1000 utilisateurs
MESSAGES VOCAUX	Oui
LED APPEL EN COURS	Oui, 4
PROGRAMMATION	SMS/USB
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 2
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 2
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12/24V ac/dc
LOG ÉVÈNEMENTS	Oui, 4000 évènements
BOOTLOADER	Oui
INTERFACES	RS-485, Micro-USB
TRANCHES HORAIRES	Oui, 1

¹ À commander séparément

GSM4KC PRO GSM Kit Digiphone

Kit audio GSM mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré et clavier numérique



GSM



Lecteur de proximité



Clavier numérique

GSM4KC-1S/A



	GSM4KC-1	GSM4KC-1S	GSM4KC-2	GSM4KC-2S
CONNEXION	GSM 2G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4810-1		1 x 4810-2	
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel jusqu'à 1000 / 1			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 1000 / 1			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4800M			
CODES / RELAIS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Câble de connexion, support de fixation mural			
ALIMENTATEUR	1 x DR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1,5 modules (25x93x56 mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	1.6Kg	2Kg	1.6Kg	2Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 50
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	4
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	1000
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Jusqu'à 1000 utilisateurs
MESSAGES VOCAUX	Oui
LED APPEL EN COURS	Oui, 4
PROGRAMMATION	SMS/USB
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 2
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 2
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12-24V ac/dc
LOG ÉVÈNEMENTS	Oui, 4000 évènements
BOOTLOADER	Oui
INTERFACES	RS-485, Micro-USB
TRANCHES HORAIRES	Oui, 1

¹ À commander séparément

LTGSM4K LITE GSM Kit audio

Kit audio GSM mono ou bi-familial



	LTGSM4K-1	LTGSM4K-1S	LTGSM4K-2	LTGSM4K-2S
CONNEXION	GSM 2G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 4811-1		1 x 4811-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Câble de connexion, support de fixation mural			
ALIMENTATEUR	1 x DR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1,5 modules (25x93x56 mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm			
POIDS	1.1Kg	1.1Kg	1.4Kg	1.4Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 4
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	2
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	100
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Non
MESSAGES VOCAUX	Non
LED APPEL EN COURS	Non
PROGRAMMATION	SMS
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 2
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 1
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12-24V ac/dc
LOG ÉVÈNEMENTS	Non
BOOTLOADER	Non
INTERFACES	Non
TRANCHES HORAIRES	Non

¹ À commander séparément

LTGSM4KC LITE GSM Kit Digiphone

Kit audio GSM mono ou bi-familial avec clavier numérique



LTGSM4KC-1S/A



	LTGSM4KC-1	LTGSM4KC-1S	LTGSM4KC-2	LTGSM4KC-2S
CONNEXION	GSM 2G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 4811-1		1 x 4811-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4800M			
CODES / RELAIS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Câble de connexion, support de fixation mural			
ALIMENTATEUR	1 x DR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1,5 modules (25x93x56 mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	1.5Kg	1.5Kg	1.9Kg	1.9Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 4
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	2
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	100
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Non
MESSAGES VOCAUX	Non
LED APPEL EN COURS	Non
PROGRAMMATION	SMS
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 2
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 1
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12-24V ac/dc
LOG ÉVÈNEMENTS	Non
BOOTLOADER	Non
INTERFACES	Non
TRANCHES HORAIRES	Non

¹ À commander séparément

GSMVRK GSM VR Kit audio

Kit audio anti-vandalisme
GSM mono ou bi-familial



GSM



Anti-vandalisme



	GSMVRK-1	GSMVRK-1S	GSMVRK-2	GSMVRK-2S
CONNEXION	GSM 2G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000 Anti-vandalisme			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x VR4K GSM-1		1 x VR4K GSM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Câble de connexion, support de fixation mural			
ALIMENTATEUR	1 x DR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1,5 modules (25x93x56 mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	1.3Kg	1.6Kg	1.3Kg	1.6Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 24
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	4
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	1000
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Non
MESSAGES VOCAUX	Non
LED APPEL EN COURS	Oui
PROGRAMMATION	SMS/USB
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 1
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 1
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12Vdc
LOG ÉVÈNEMENTS	Oui, 4000 évènements
BOOTLOADER	Oui
INTERFACES	Micro-USB
TRANCHES HORAIRES	Oui, 1

¹ À commander séparément

GSMVRKC GSM VR Kit Digiphone

Kit audio anti-vandalisme GSM
mono ou bi-familial avec
clavier numérique



GSM



Anti-vandalisme



Clavier numérique

GSMVRKC-1S



	GSMVRKC-1	GSMVRKC-1S	GSMVRKC-2	GSMVRKC-2S
CONNEXION	GSM 2G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000 Anti-vandalisme			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x VR4KGSM-1		1 x VR4KGSM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x VR4KCLM-1			
CODES / RELAIS	2 / 2			
ÉCLAIRAGE	Non			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Câble de connexion, support de fixation mural			
ALIMENTATEUR	1 x DR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1,5 modules (25x93x56 mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm			
POIDS	2Kg	2.3Kg	2Kg	2.3Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 24
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	4
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	1000
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Non
MESSAGES VOCAUX	Non
LED APPEL EN COURS	Oui
PROGRAMMATION	SMS/USB
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 1
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 1
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12Vdc
LOG ÉVÈNEMENTS	Oui, 4000 évènements
BOOTLOADER	Oui
INTERFACES	Micro-USB
TRANCHES HORAIRES	Oui, 1


¹ À commander séparément

VRK Kit audio

Kit audio anti-vandalisme mono ou bi-familial



STANDARD Anti-vandalisme
4+1 AUDIO

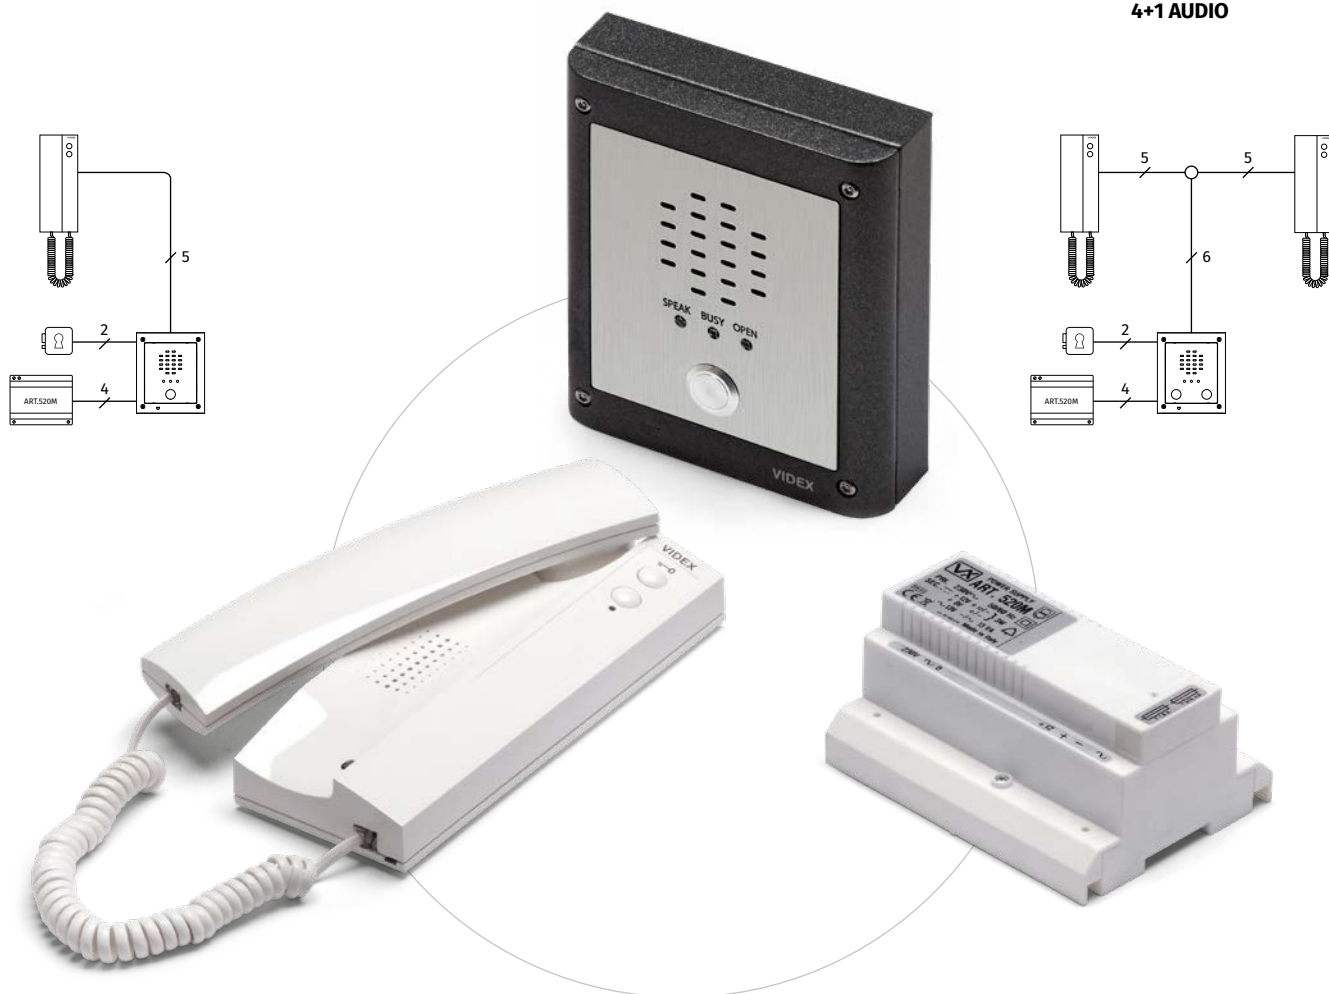

	VRK-1	VRK-1S	VRK-2	VRK-2S
CONNEXION	STANDARD 4+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000 Anti-vandalisme			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x VR4KAM-1		1 x VR4KAM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3111		2 x 3111	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	2 : Ouvre porte, Service			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 520M			
INPUT/OUTPUTS/VA	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 8 modules (140x65x10mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	2.1Kg	2.4Kg	2.4Kg	2.8Kg

¹ À commander séparément

VRKC Digiphone

Anti-vandalisme mono ou bi-familial avec clavier numérique



STANDARD 4+1 AUDIO





IK 07 Anti-vandalisme



Clavier numérique

VRKC-1S

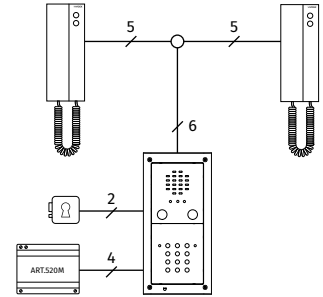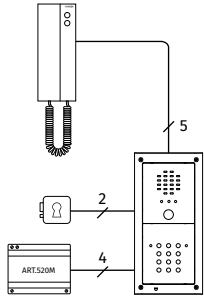


	VRKC-1	VRKC-1S	VRKC-2	VRKC-2S
CONNEXION	STANDARD 4+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000 Anti-vandalisme			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x VR4KAM-1		1 x VR4KAM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x VR4KCLM-1			
CODES / RELAYS	2 / 2			
ÉCLAIRAGE	Non			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3111		2 x 3111	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	2 : Ouvre porte, Service			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 520M			
INPUT/OUTPUTS/VA	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 8 modules (140x65x105 mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	40x29.5x7cm			
POIDS	3Kg	3.5Kg	3.3Kg	3.8Kg

¹ À commander séparément

SMK SMART Kit audio

Mono ou bi-familial

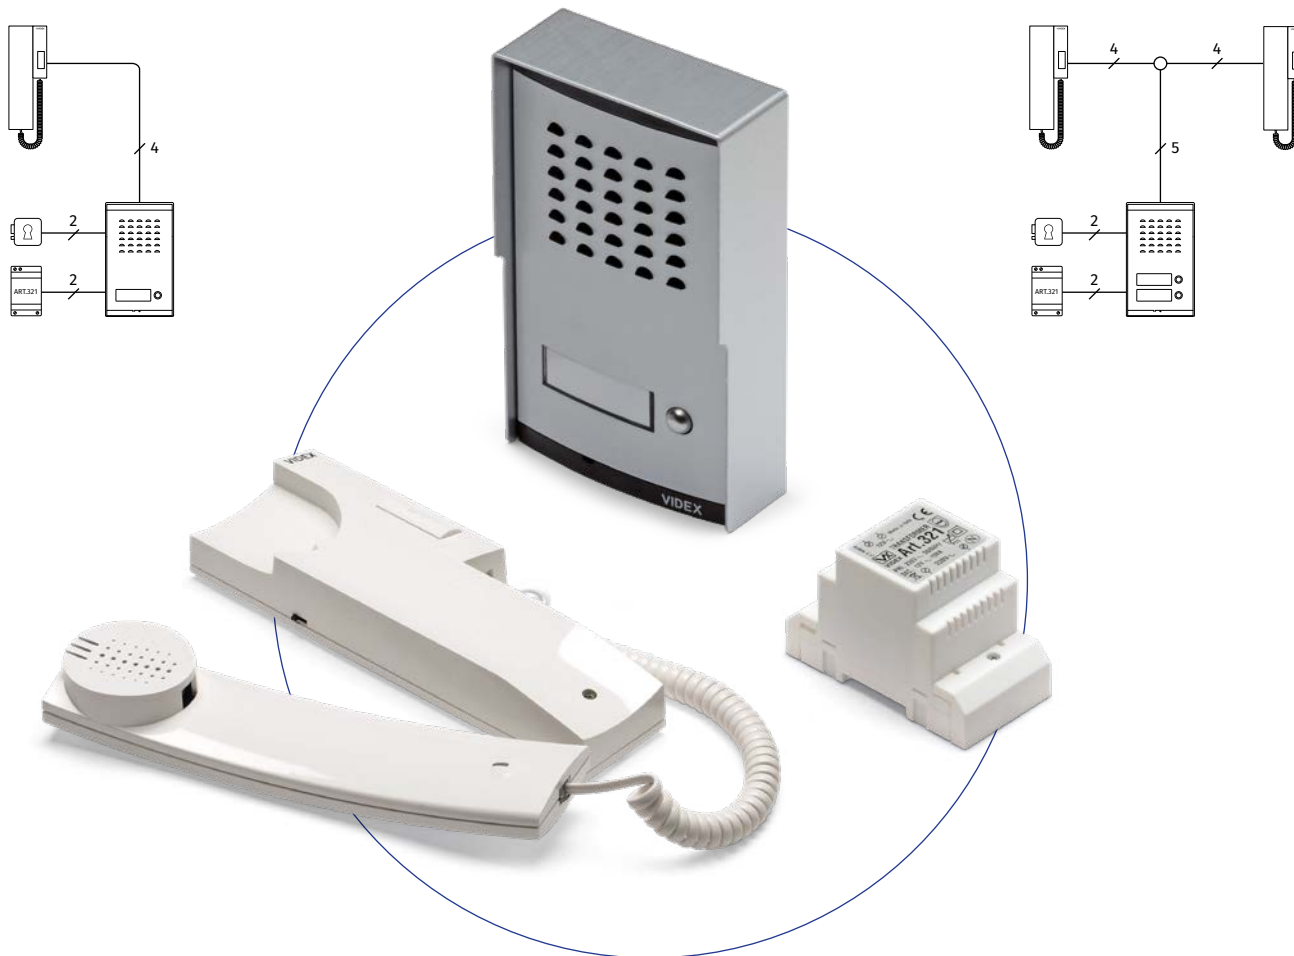

	SMK-1	SMK-1S	SMK-2	SMK-2S
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série SMART			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 336E-1	1 x 336E-1S	1 x 336E-2	1 x 336E-2S
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
VISIÈRE ANTI-PLUIE EN OPTION¹	371	—	371	—
SURFACE BOÎTE DE MONTAGE OPT.¹	381	—	381	—
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011		2 x 3011	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1 : Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
POIDS	1.3Kg	1.5Kg	1.7Kg	1.9Kg




¹ À commander séparément

ESK EASY TWO WIRE Kit audio

Seulement mono-familial



ESK-1S/A

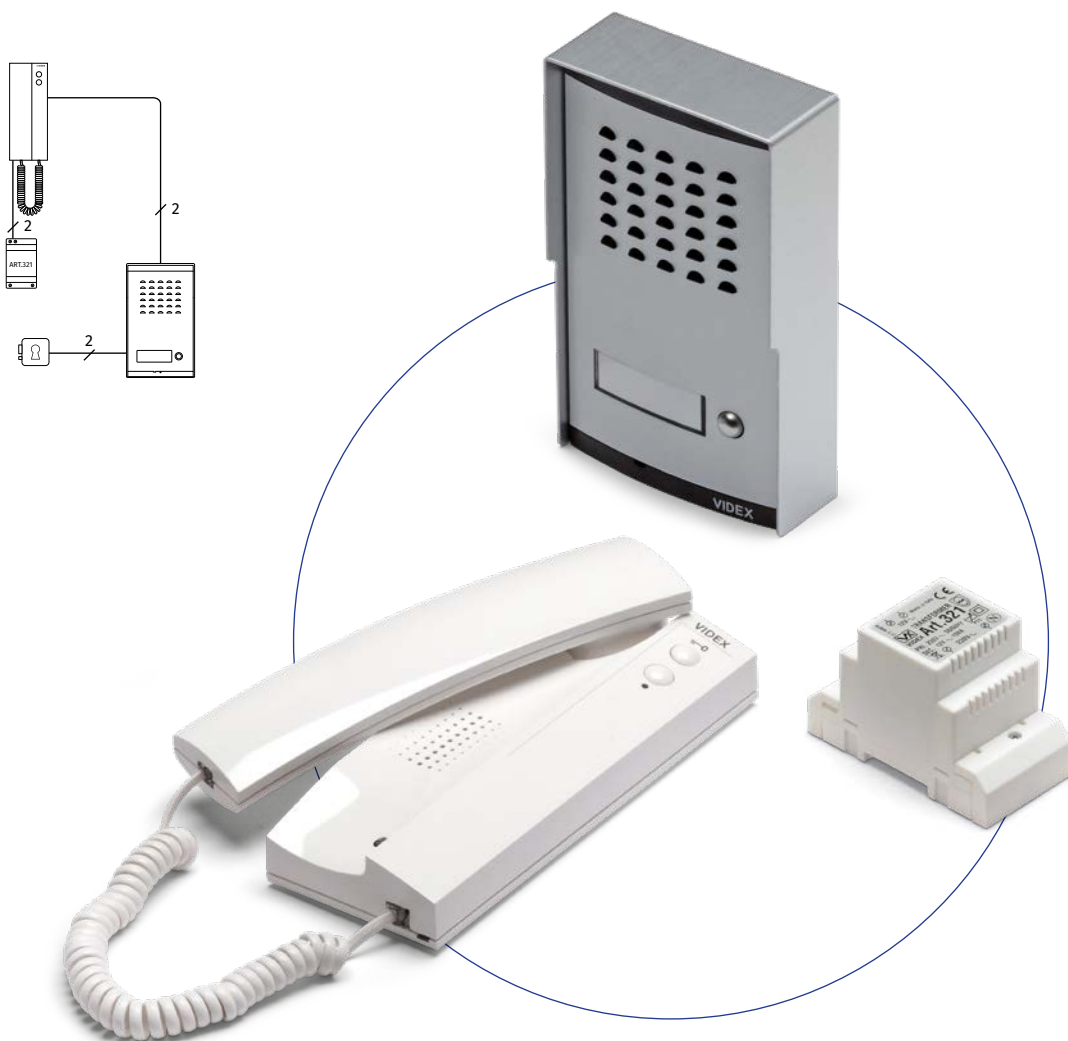




	ESK-1	ESK-1S
CONNEXION	2 FILS AUDIO	
POSTE EXTÉRIEUR	Série SMART	
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 332	1 x 332S
BOUTONS D'APPEL	1	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé	
APPEL	Note électronique d'appel	
MONTAGE	Encastrement	Surface
VISIÈRE ANTI-PLUIE EN OPTION¹	371	—
SURFACE BOÎTE DE MONTAGE OPT.¹	381	—
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3151	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range	
APPEL	Note électronique d'appel	
BOUTONS	2 : Ouvre porte, Service	
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)	
MONTAGE	Surface	
ALIMENTATEUR	1 x 321	
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA	
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)	
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur	
EMBALLAGE	Boîte en carton	
DIMENSIONS	29x29.5x7cm	
POIDS	1.3Kg	1.5Kg



¹ À commander séparément

MK MINI Kit audio

Mono ou bi-familial

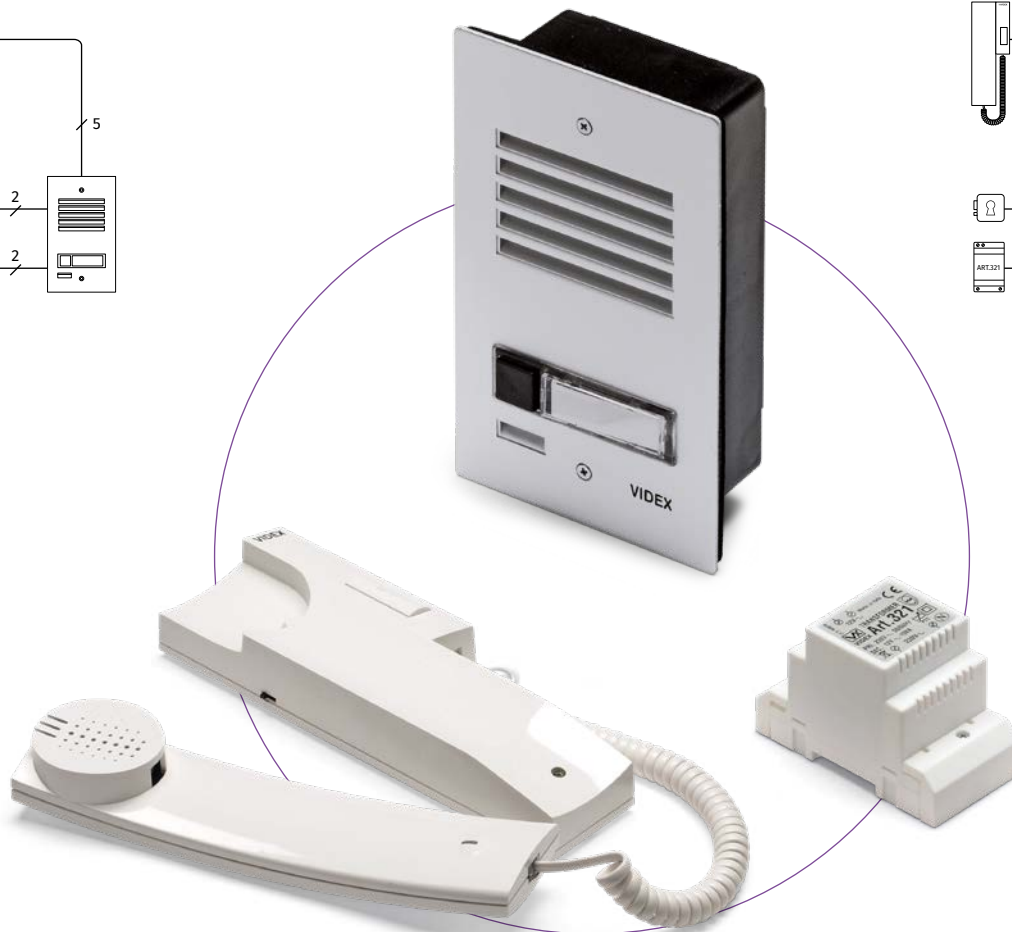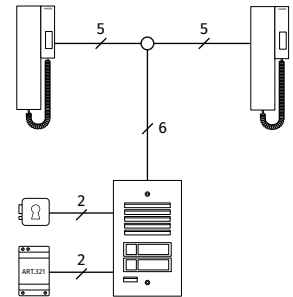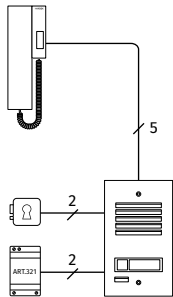

	MK-1	MK-2
CONNEXION	STANDARD 4+1 AUDIO	
POSTE EXTÉRIEUR	Série Mini	
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x DU-1A	1 x DU-2A
BOUTONS D'APPEL	1	2
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé	
APPEL	Note électronique d'appel	
MONTAGE	Encastrement Surface (requiert SMB-M ¹)	
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3021	2 x 3021
SÉRIE	Série 3000 Smart Range	
APPEL	Note électronique d'appel	
BOUTONS	1 : Ouvre porte	
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)	
MONTAGE	Surface	
ALIMENTATEUR	1 x 321	
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA	
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)	
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur	
EMBALLAGE	Boîte en carton	
DIMENSIONS	25.5x23.5x6.5cm	29x29.5x7cm
POIDS	1.3Kg	1.6Kg



¹ À commander séparément



SLK SLIM Kit audio

Seulement mono-familial



STANDARD
3+1 AUDIO

SLK

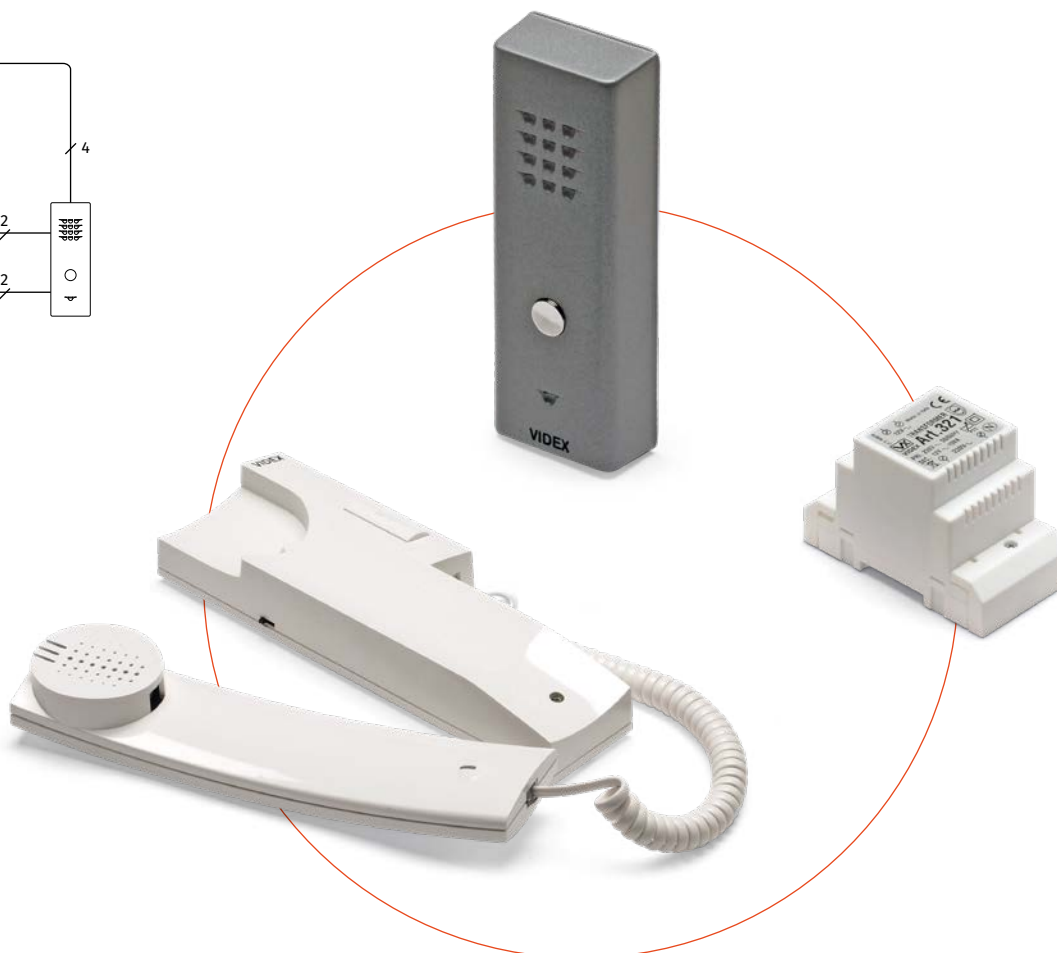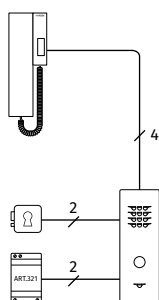

SLK	
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO
POSTE EXTÉRIEUR	Série Slim
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 436
BOUTONS D'APPEL	1
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé
APPEL	Note électronique d'appel
MONTAGE	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011
SÉRIE	Série 3000 Smart Range
APPEL	Note électronique d'appel
BOUTONS	1 : Ouvre porte
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)
MONTAGE	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 321
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur
EMBALLAGE	Boîte en carton
DIMENSIONS	25.5x23.5x7cm
POIDS	1.5Kg







KIT VIDÉO

SÉRIE 8000			PAG.
VK8K	6 FILS BUS	INTERCOMMUNICATION	30
VK8KC Videocode	6 FILS BUS	CLAVIER NUMÉRIQUE	32
SÉRIE 4000			
VK4K	6 FILS BUS	INTERCOMMUNICATION	34
VK4KC Videocode	6 FILS BUS	CLAVIER NUMÉRIQUE	36
VK4KX	6 FILS BUS	LECTEUR DE PROXIMITÉ	38
VRVK	6 FILS BUS	ANTI-VANDALISME	40
VRVKC Videocode	6 FILS BUS	ANTI-VANDALISME	42
ESVK	2 FILS BUS	INTERCOMMUNICATION	44
ESVKC Videocode	2 FILS BUS	CLAVIER NUMÉRIQUE	48
ESVKX	2 FILS BUS	LECTEUR DE PROXIMITÉ	52

Composition des codes

POSTE EXTÉRIEUR


KIT VIDÉO	MONO / BI-FAMILIALE ET MONTAGE	FINITION PLATINE FRONTALE	FINITION SUPPORT	OPTION WIDE CAMÉRA
ESVK	-1S	/A	/BL	/WD
<p>VK8K VK8KC VK4K VK4KC VK4KX VRVK VRVKC ESVK ESVKC ESVKX</p>	<p>-1: Mono-familial, encastré -1S: Mono-familial, surface -2: Bi-familial, encastré -2S: Bi-familial, surface</p>	<p>KIT VIDÉO SÉRIE 8000 : n/a: Acier inox poli effet miroir /A: Aluminium</p> <p>KIT VIDÉO SÉRIE 4000 : n/a: Acier inox poli effet miroir /A: Aluminium anodisé /HB: PVD high brass (laiton)</p>	<p>KIT VIDÉO SÉRIE 8000 : n/a: Aluminium /BL: Noir</p> <p>KIT VIDÉO SÉRIE 4000 : n/a: Canon de fusil métallisé gaufré /CR: Chromé argent /G: Chromé or</p>	<p>Disponible uniquement pour les postes extérieurs Série 4000</p>

Légende des symboles

Système de connexion



6 FILS
BUS



2 FILS
BUS

Caractéristiques du poste extérieur



Anti-vandalisme



Lecteur de proximité



Clavier numérique



Intercommunication



Option
Wide Camera

Glossaire

LED Busy	Elle signale que le système est occupé par exemple dans des systèmes d'entrée multiples
LED Ring	Elle signale que l'appel est en cours et le poste intérieur sonne
LED Speak	Elle signale que le poste intérieur a répondu et on peut parler
LED Door open	Elle signale que la porte a été ouverte
LED ON	Elle signale que l'interphone vidéo est allumé
Bouton de service	Bouton utilisé pour activer un service supplémentaire, des connexions supplémentaires peuvent être requises
Privacy	Service qui permet de désactiver temporairement les appels
Intercommunication	Service pour lancer un appel d'Intercommunication
Allumage automatique	Service pour allumer le système et voir la vidéo à partir de la caméra
Appuyez pour parler	Service pour activer la communication en mode « push to talk » (appuyer pour parler)
Push to exit	Entrée basse active qui active le relais intégré

POSTE INTÉRIEUR

MODÈLE INTERPHONE VIDÉO

/KRV782

SÉRIE 6000 :

- /6256** pour les kits vidéo:
- /6358** VK4K - VK4KC
- /6458** VRVK - VRVK
- /6758** VK8K - VK8KC

- /6286**
- /6388** pour les kits vidéo:
- /6488** ESVK - ESVK
- /6788**

SÉRIE KRISTALLO® :

- /KRV86**
- /KRV88** pour les kits vidéo:
- /KRV782** ESVK - ESVK

SÉRIE 5000 - 3600 :

- /5456** pour les kits vidéo:
- /3656** VK4K - VK4KC
- VRVK - VRVK
- VK8K - VK8KC

- /3686** pour les kits vidéo:
- ESVK - ESVK

FINITIONS INTERPHONES VIDÉO SÉRIE KRISTALLO®/5000

/W

SÉRIE KRISTALLO® :

- /W:** Blanc
- /B:** Noir

SÉRIE 5000 :

- n/a :** Blanc brillant
- /CR:** Argent
- /CA:** Effet fibre de carbone

OPTION MÉMOIRE VIDÉO

/VM

L'écran avec une mémoire vidéo permet d'enregistrer, automatiquement ou manuellement, une photo (ou un clip vidéo selon le modèle) du visiteur qui a effectué l'appel. Grâce à la capacité d'enregistrer plusieurs images/clips vidéo (le nombre dépend des versions), cette fonction favorise la sécurité personnelle en permettant de laisser trace de tous les visiteurs.



L'option de mémoire vidéo doit être choisie au moment de la commande car ensuite, elle ne peut pas être appliquée. Non disponible pour les interphones vidéo 3656 et 3686

Guide d'emballage

Signification des couleurs (cela dépend du poste intérieur)

6200	6300	6400	6700
Kristallo® 3.5" Conventionnel	Kristallo® 3.5" Mains libres		Kristallo® 7"
3600	5000		




Signification des symboles poste extérieur

SÉRIE 4000	SÉRIE 4000 ANTI-VANDALISME	SÉRIE 8000
Portier électrique avec caméra (1 module)	Portier électrique plus caméra (2 modules)	Portier électrique avec caméra (1 module)
Portier électrique avec caméra plus contrôle des accès (2 modules)	Portier électrique, caméra plus contrôle des accès (3 modules)	Portier électrique avec caméra plus contrôle des accès (2 modules)
Portier électrique avec caméra et lecteur de proximité intégré (1 module)		



Kit vidéo Série VK8K

Mono ou bi-familial

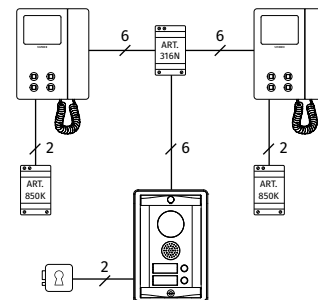

	VK8K-1	VK8K-1S	VK8K-2	VK8K-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 8000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 8833-1		1 x 8833-2	
TYPE CAMÉRA	Day/Night en couleurs avec LED d'éclairage à infrarouges			
OPTION WIDE CAMÉRA	Non disponible			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 8855	1 x 8885	1 x 8855	1 x 8885
VISIÈRE ANTI-PLUIE	1 x 8875	—	1 x 8875	—
DIMENSIONS	1.5 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
DISTRIBUTEURS VIDÉO	—		1 x 316N	
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié Privacy
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VK8K-1/6256	VK8K-1S/6256	VK8K-2/6256	VK8K-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, saturation, contraste, luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.1Kg	3.6Kg	4.3Kg	4.8Kg

VK8K/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VK8K-1/6358	VK8K-1S/6358	VK8K-2/6358	VK8K-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK8K/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VK8K-1/6458	VK8K-1S/6458	VK8K-2/6458	VK8K-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	Série 6400			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK8K/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VK8K-1/6758	VK8K-1S/6758	VK8K-2/6758	VK8K-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	Série 6700			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.1Kg	3.6Kg	4.4Kg	4.9Kg

VK8K/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Videocode Série VK8KC

Kit vidéo mono ou bi-familial
avec clavier numérique



6 FILS
BUS



Clavier
numérique



Intercom.



	VK8KC-1	VK8KC-1S	VK8KC-2	VK8KC-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 8000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 8833-1		1 x 8833-2	
TYPE CAMÉRA	Day/Night en couleurs avec LED d'éclairage à infrarouges			
OPTION WIDE CAMÉRA	Non disponible			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 8800			
CODES / RELAYS	2 / 2			
ÉCLAIRAGE	Oui			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 8857	1 x 8887	1 x 8857	1 x 8887
VISIÈRE ANTI-PLUIE	1 x 8877	—	1 x 8877	—
DIMENSIONS	2.5 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
DISTRIBUTEURS VIDÉO	—		1 x 316N	
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VK8KC-1/6256	VK8KC-1S/6256	VK8KC-2/6256	VK8KC-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication			
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, saturation, contraste, luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.5Kg	4Kg	4.7Kg	5.2Kg

VK8KC/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VK8KC-1/6358	VK8KC-1S/6358	VK8KC-2/6358	VK8KC-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.4Kg	3.9Kg	4.5Kg	5Kg

VK8KC/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VK8KC-1/6458	VK8KC-1S/6458	VK8KC-2/6458	VK8KC-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	Série 6400			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.4Kg	3.9Kg	4.5Kg	5Kg

VK8KC/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"






	VK8KC-1/6758	VK8KC-1S/6758	VK8KC-2/6758	VK8KC-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	Série 6700			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.5Kg	4Kg	4.8Kg	5.3Kg

VK8KC/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série VK4K

Mono ou bi-familial

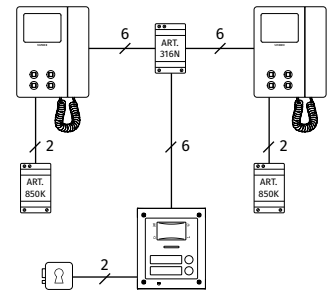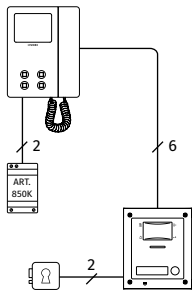

	VK4K-1	VK4K-1S	VK4K-2	VK4K-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4833-1		1 x 4833-2	
TYPE CAMÉRA	Day/Night couleurs avec LED d'éclairage à infrarouge			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
DISTRIBUTEURS VIDÉO	-		1 x 316N	
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VK4K-1/6256	VK4K-1S/6256	VK4K-2/6256	VK4K-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, saturation, contraste, luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VK4K-1/6358	VK4K-1S/6358	VK4K-2/6358	VK4K-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4K/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VK4K-1/6458	VK4K-1S/6458	VK4K-2/6458	VK4K-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	Série 6400			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4K/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VK4K-1/6758	VK4K-1S/6758	VK4K-2/6758	VK4K-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	Série 6700			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Videocode Série VK4KC

Kit vidéo mono ou bi-familial
avec clavier numérique



6 FILS
BUS





Clavier
numérique



Intercom.



Wide camera
opt.



	VK4KC-1	VK4KC-1S	VK4KC-2	VK4KC-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4833-1		1 x 4833-2	
TYPE CAMÉRA	Day/Night couleurs avec LED d'éclairage à infrarouge			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4800M			
CODES / RELAYS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
DISTRIBUTEURS VIDÉO	-		1 x 316N	
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VK4KC-1/6256	VK4KC-1S/6256	VK4KC-2/6256	VK4KC-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
LED	2 : Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VK4KC/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VK4KC-1/6358	VK4KC-1S/6358	VK4KC-2/6358	VK4KC-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VK4KC-1/6458	VK4KC-1S/6458	VK4KC-2/6458	VK4KC-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	6400 Série			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VK4KC-1/6758	VK4KC-1S/6758	VK4KC-2/6758	VK4KC-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	6700 Série			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.9Kg

VK4KC/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série VK4KX

Kit vidéo mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré



6 FILS BUS





Lecteur de proximité



Intercom.



Wide camera opt.

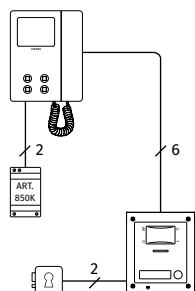

	VK4KX-1	VK4KX-1S	VK4KX-2	VK4KX-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4833X-1		1 x 4833X-2	
TYPE CAMÉRA	Day/Night couleurs avec LED d'éclairage à infrarouge			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 30 / 1			
CLÉS	1 x 955/C format badge 2 x 955/T format porte-clés		1 x 955/C format badge 4 x 955/T format porte-clés	
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Jusqu'à 30 utilisateurs
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VK4KX-1/6256	VK4KX-1S/6256	VK4KX-2/6256	VK4KX-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
LED	2 : Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4KX/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VK4KX-1/6358	VK4KX-1S/6358	VK4KX-2/6358	VK4KX-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4KX/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VK4KX-1/6458	VK4KX-1S/6458	VK4KX-2/6458	VK4KX-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	6400 Série			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4KX/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VK4KX-1/6758	VK4KX-1S/6758	VK4KX-2/6758	VK4KX-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	6700 Série			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4KX/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série VRVK

Mono ou bi-familial



6 FILS
BUS





Anti-vandalisme



Intercom.



Wide camera
opt.

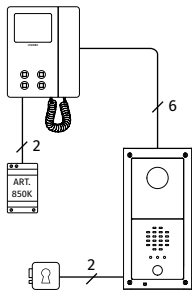

	VRVK-1	VRVK-1S	VRVK-2	VRVK-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	4000 Série ANTI-VANDALISME			
CAMERA MODULE	1 x VR4KCMC			
TYPE CAMÉRA	Day/Night couleurs avec LED d'éclairage à infrarouge			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x VR4KAMK-1		1 x VR4KAMK-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
DISTRIBUTEURS VIDÉO	-		1 x 316N	
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte
ANTI-VANDALISME	IK Rate 07

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VRVK-1/6256	VRVK-1S/6256	VRVK-2/6256	VRVK-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
LED	2 : Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.2Kg	3.6Kg	4.5Kg	4.9Kg

VRVK/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VRVK-1/6358	VRVK-1S/6358	VRVK-2/6358	VRVK-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	6300 Série			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VRVK/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VRVK-1/6458	VRVK-1S/6458	VRVK-2/6458	VRVK-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	6400 Série			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.2Kg	3.6Kg	4.4Kg	4.8Kg

VRVK/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VRVK-1/6758	VRVK-1S/6758	VRVK-2/6758	VRVK-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	6700 Série			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.3Kg	3.7Kg	4.5Kg	4.9Kg

VRVK/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Videocode Série VRVKC

Kit vidéo mono ou bi-familial
avec clavier numérique



6 FILS
BUS



Anti-vandalisme





Clavier
numérique



Intercom.



Wide camera
opt.

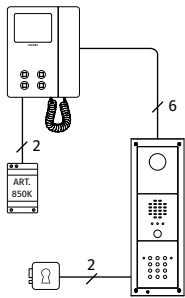

	VRVKC-1	VRVKC-1S	VRVKC-2	VRVKC-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	4000 Série ANTI-VANDALISME			
CAMERA MODULE	1 x VR4KCMC			
TYPE CAMÉRA	Day/Night couleurs avec LED d'éclairage à infrarouge			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x VR4KAMK-1		1 x VR4KAMK-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x VR4KCLM			
CODES / RELAYS	2 / 2			
ÉCLAIRAGE	No			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4853	1 x 4883	1 x 4853	1 x 4883
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4873	4893	4873	4893
DIMENSIONS	3 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
DISTRIBUTEURS VIDÉO	-		1 x 316N	
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	18x24x54cm			

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte
ANTI-VANDALISME	IK Rate 07

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VRVKC-1/6256	VRVKC-1S/6256	VRVKC-2/6256	VRVKC-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
LED	2 : Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	4.1Kg	4.7Kg	5.3Kg	5.9Kg

VRVKC/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VRVKC-1/6358	VRVKC-1S/6358	VRVKC-2/6358	VRVKC-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	6300 Série			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.8Kg	4.7Kg	5.1Kg	5.8Kg

VRVKC/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VRVKC-1/6458	VRVKC-1S/6458	VRVKC-2/6458	VRVKC-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	6400 Série			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	4.1Kg	4.7Kg	5.1Kg	5.8Kg

VRVKC/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VRVKC-1/6758	VRVKC-1S/6758	VRVKC-2/6758	VRVKC-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	Série 6700			
ÉCRAN	7" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	4.1Kg	4.7Kg	5.3Kg	6.1Kg


VRVKC/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série ESVK

Série 6200, 6300, 6400, 6700

Système 2 fils pur mono ou bi-familial



2 FILS
BUS



Intercom.



Wide camera
opt.



	ESVK-1	ESVK-1S	ESVK-2	ESVK-2S
CONNEXION	2 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	4000 Série			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
TYPE CAMÉRA	Day/Night couleurs avec LED d'éclairage à infrarouge			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 12
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6286

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	ESVK-1/6286	ESVK-1S/6286	ESVK-2/6286	ESVK-2S/6286
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6286		2 x 6286	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus, Ouvre porte/Appel intercommunication, Allumage automatique/Commutation caméra			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.8Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVK/6286

6388

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	ESVK-1/6388	ESVK-1S/6388	ESVK-2/6388	ESVK-2S/6388
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6388		2 x 6388	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVK/6388

6488

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	ESVK-1/6488	ESVK-1S/6488	ESVK-2/6488	ESVK-2S/6488
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6488		2 x 6488	
SÉRIE	Série 6400			
ÉCRAN	4,3" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVK/6488

6788

Interphone vidéo
mains libres 7"



	ESVK-1/6788	ESVK-1S/6788	ESVK-2/6788	ESVK-2S/6788
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6788		2 x 6788	
SÉRIE	6700 Série			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.8Kg	2.9Kg	3.2Kg


ESVK/6788

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série ESVK

Série Kristallo®

Système 2 fils pur mono ou bi-familial



2 FILS
BUS



Intercom.



Wide camera
opt.



	ESVK-1	ESVK-1S	ESVK-2	ESVK-2S
CONNEXION	2 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
TYPE CAMÉRA	Day/Night couleurs avec LED d'éclairage à infrarouge			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 12
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

KRV86

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	ESVK-1/KRV86	ESVK-1S/KRV86	ESVK-2/KRV86	ESVK-2S/KRV86
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV86		2 x KRV86	
SÉRIE	Série Kri'tallo®			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel / Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Noambre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVK/KRV86

KRV88

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	ESVK-1/KRV88	ESVK-1S/KRV88	ESVK-2/KRV88	ESVK-2S/KRV88
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV88		2 x KRV88	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	3: Answer/Allumage automatique/End conversation/ Push to talk, Door-open/Aux service/Intercommunication Appel, Privacy/Programmation menu/Appel reject/Réglages menu/Bus relay activation Menu navigation/Camera switch			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Date et heure, Durée privacy, type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface Encastrement (requies KRV981 ³ or KRV983 ³)			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVK/KRV88

KRV782

Interphone vidéo
mains libres 7"



	ESVK-1/KRV782	ESVK-1S/KRV782	ESVK-2/KRV782	ESVK-2S/KRV782
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV782		2 x KRV782	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	Allumage automatique/Réponse/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Appel d'intercommunication/Ouvre porte, Activation relais de bus, Privacy/Refus d'appel, Volume sonnerie/Commutation caméra, Réglage volume vocal, réglage saturation et luminosité			
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface Encastrement (requies KRV981 ³ or KRV983 ³)			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg


ESVK/KRV782

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Videocode Série ESVKC

Série 6200, 6300, 6400, 6700

Système 2 fils pur mono ou bi-familial avec clavier numérique



	ESVKC-1	ESVKC-1S	ESVKC-2	ESVKC-2S
CONNEXION	2 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	4000 Série			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
TYPE CAMÉRA	Day/Night couleurs avec LED d'éclairage à infrarouge			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4800M			
CODES / RELAYS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
POWER SUPPLY CONV.	1 x 2322			
INPUT/OUTPUT/MA	Ligne BUS / 12Vdc / 100mA			
DIMENSIONS	Boîtier en plastique (50x60x20mm)			
MONTAGE	Directement mural			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 12
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6286

Interphone vidéo
3,5" conventionnel




	ESVKC-1/6286	ESVKC-1S/6286	ESVKC-2/6286	ESVKC-2S/6286
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6286		2 x 6286	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus, Ouvre porte/Appel intercommunication, Allumage automatique/Commutation caméra			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.1Kg	3.5Kg	3.4Kg	3.8Kg

ESVKC/6286

6388

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	ESVKC-1/6388	ESVKC-1S/6388	ESVKC-2/6388	ESVKC-2S/6388
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6388		2 x 6388	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.3Kg	3.2Kg	3.6Kg

ESVKC/6388

6488

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	ESVKC-1/6488	ESVKC-1S/6488	ESVKC-2/6488	ESVKC-2S/6488
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6488		2 x 6488	
SÉRIE	Série 6400			
ÉCRAN	4,3" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Ouvre porte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.4Kg	3.3Kg	3.7Kg

ESVKC/6488

6788

Interphone vidéo
mains libres 7"



	ESVKC-1/6788	ESVKC-1S/6788	ESVKC-2/6788	ESVKC-2S/6788
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6788		2 x 6788	
SÉRIE	Série 6700			
ÉCRAN	7" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Ouvre porte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.4Kg	3.4Kg	3.9Kg


ESVKC/6788

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Videocode Série ESVKC

Série Kristallo®

Système 2 fils pur mono ou bi-familial avec clavier numérique



	ESVKC-1	ESVKC-1S	ESVKC-2	ESVKC-2S
CONNEXION	2 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
TYPE CAMÉRA	Day/Night couleurs avec LED d'éclairage à infrarouge			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4800M			
CODES / RELAYS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
POWER SUPPLY CONV.	1 x 2322			
INPUT/OUTPUT/MA	Ligne BUS / 12Vdc / 100mA			
DIMENSIONS	Boîtier en plastique (50x60x20mm)			
MONTAGE	Directement mural			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 12
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

KRV86

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	ESVKC-1/KRV86	ESVKC-1S/KRV86	ESVKC-2/KRV86	ESVKC-2S/KRV86
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV86		2 x KRV86	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel / Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.1Kg	3.5Kg	3.7Kg	4.1Kg

ESVKC/KRV86

KRV88

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	ESVKC-1/KRV88	ESVKC-1S/KRV88	ESVKC-2/KRV88	ESVKC-2S/KRV88
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV88		2 x KRV88	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface Encastrement (requiert KRV981 ² ou KRV983 ²)			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.4Kg	3.4Kg	3.8Kg

ESVKC/KRV88

KRV782

Interphone vidéo
mains libres 7"



	ESVKC-1/KRV782	ESVKC-1S/KRV782	ESVKC-2/KRV782	ESVKC-2S/KRV782
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV782		2 x KRV782	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	Allumage automatique/Réponse/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Appel d'intercommunication/Ouvre porte, Activation relais de bus, Privacy/Refus d'appel, Volume sonnerie/Commutation caméra, Réglage volume vocal, réglage saturation et luminosité			
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface Encastrement (requires KRV7981 ² or KRV7983 ²)			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV7931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.1Kg	3.5Kg	3.7Kg	4.1Kg


ESVKC/KRV782

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série ESVKX

Série 6200, 6300, 6400, 6700

Système 2 fils pur mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré



	ESVKX-1	ESVKX-1S	ESVKX-2	ESVKX-2S
CONNEXION	2 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4333X-1		1 x 4333X-2	
TYPE CAMÉRA	Day/Night couleurs avec LED d'éclairage à infrarouge			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 50 / 1			
CLÉS	1 x 955/C format badge 2 x 955/T format porte-clés		1 x 955/C format badge 4 x 955/T format porte-clés	
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 12
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Jusqu'à 50 utilisateurs
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6286

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	ESVIKX-1/6286	ESVIKX-1S/6286	ESVIKX-2/6286	ESVIKX-2S/6286
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6286		2 x 6286	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus, Ouvre porte/Appel intercommunication, Allumage automatique/Commutation caméra			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.8Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVIKX/6286

6388

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	ESVIKX-1/6388	ESVIKX-1S/6388	ESVIKX-2/6388	ESVIKX-2S/6388
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6388		2 x 6388	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVIKX/6388

6488

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	ESVIKX-1/6488	ESVIKX-1S/6488	ESVIKX-2/6488	ESVIKX-2S/6488
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6488		2 x 6488	
SÉRIE	Série 6400			
ÉCRAN	4,3" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVIKX/6488

6788

Interphone vidéo
mains libres 7"



	ESVIKX-1/6788	ESVIKX-1S/6788	ESVIKX-2/6788	ESVIKX-2S/6788
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6788		2 x 6788	
SÉRIE	Série 6700			
ÉCRAN	7" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Blanc satin			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.8Kg	2.9Kg	3.2Kg


ESVIKX/6788

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série ESVKX

Série Kristallo®

Système 2 fils pur mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré



2 FILS BUS



Lecteur de proximité



Intercom.



Wide camera opt.



	ESVKX-1	ESVKX-1S	ESVKX-2	ESVKX-2S
CONNEXION	2 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4333X-1		1 x 4333X-2	
TYPE CAMÉRA	Day/Night couleurs avec LED d'éclairage à infrarouge			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 50 / 1			
CLÉS	1 x 955/C format badge 2 x 955/T format porte-clés		1 x 955/C format badge 4 x 955/T format porte-clés	
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25.3x24.4x18.3cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 12
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Jusqu'à 50 utilisateurs
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

KRV86

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	ESVIX-1/KRV86	ESVIX-1S/KRV86	ESVIX-2/KRV86	ESVIX-2S/KRV86
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV86		2 x KRV86	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel / Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVIX/KRV86

KRV88

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	ESVIX-1/KRV88	ESVIX-1S/KRV88	ESVIX-2/KRV88	ESVIX-2S/KRV88
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV88		2 x KRV88	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface Encastrement (requiert KRV981 ² ou KRV983 ²)			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVIX/KRV88

KRV782

Interphone vidéo
mains libres 7"



	ESVIX-1/KRV782	ESVIX-1S/KRV782	ESVIX-2/KRV782	ESVIX-2S/KRV782
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV782		2 x KRV782	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	Allumage automatique/Réponse/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Appel d'intercommunication/Ouvre porte, Activation relais de bus, Privacy/Refus d'appel, Volume sonnerie/Commutation caméra, Réglage volume vocal, réglage saturation et luminosité			
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface Encastrement (requires KRV7981 ² or KRV7983 ²)			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV7931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVIX/KRV782

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

POSTES EXTÉRIEURS AUDIO ET VIDÉO SÉRIE 8000



Finitions

PLATINE FRONTALE



Version standard
Acier inox poli effet
miroir



/A Aluminium
Saisir dans l'ordre /A
après le code

MODULE AVEC VISIÈRE ANTIPLUIE ET BÔÎTIER DE SURFACE



Version standard
Aluminium



/BL Noir
Saisir dans l'ordre /BL
après le code

SUPPORT DES MODULES



Version standard
Aluminium



/BL Noir
Saisir dans l'ordre /BL
après le code

VISIÈRE ANTI-PLUIE (OPTION)



Version standard
Aluminium



/BL Noir
Saisir dans l'ordre /BL
après le code

Dimensions postes extérieurs audio (en mm)

	MONTAGE ENCASTRÉ	MONTAGE DE SURFACE
1 MODULE	<p>Sans visière anti-pluie</p> <p>Avec visière anti-pluie 8871</p>	
2 MODULES	<p>Sans visière anti-pluie</p> <p>Avec visière anti-pluie 8872</p>	

Dimensions postes extérieurs vidéo (en mm)

	MONTAGE ENCASTRÉ	MONTAGE DE SURFACE
1.5 MODULES		
2.5 MODULES		

POSTES EXTÉRIEURS AUDIO ET VIDÉO SÉRIE 4000

4000
SERIES




Finitions


PLATINE FRONTALE



Version standard
Acier inox poli effet miroir



/A Aluminium anodisé
Saisir dans l'ordre **/A**
après le code



/HB PVD High Brass
(laiton) Saisir dans l'ordre **/HB**
après le code



Version anti-vandalisme
Acier inoxydable brossé


CADRES DE SUPPORT



Version standard
Canon de fusil
métallisé gaufré



/CR Chromé argent
Saisir dans l'ordre **/CR**
après le code



/G Chromé OR
Saisir dans l'ordre **/G**
après le code

Dimensions postes extérieurs audio et vidéo (en mm)

	MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE DE SURFACE	
1 MODULE	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie 4871</p>	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie 4891</p>
	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie 4872</p>	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie 4872</p>
3 MODULES (SEULEMENT VRVKC)	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie 4873</p>	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie 4893</p>

POSTES EXTÉRIEURS AUDIO SÉRIE SMART, MINI ET SLIM




Finitions kit audio SMK, ESK et MK

PLATINE FRONTALE



/A Aluminium
Saisir dans l'ordre **/A**
après le code



/G Or
Saisir dans l'ordre **/G**
après le code




/W Blanc
Saisir dans l'ordre **/W**
après le code

Dimensions poste extérieur kit audio SMK, ESK, MK et SLK (en mm)

	MONTAGE ENCASTRÉ	MONTAGE DE SURFACE
SMK - ESK	<p>Sans visière anti-pluie Avec visière anti-pluie 371</p>	
MK		
SLK		

POSTES INTÉRIEURS SÉRIE 6200, 6300, 6400 ET 6700

**6200
SERIES**




6256



6286

**6300
SERIES**




6358



6388

ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel		Mains libres	
CONNEXION	6 FILS BUS	2 FILS BUS	6 FILS BUS	2 FILS BUS
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy	4 : Service, Privacy/Activation relais bus, Ouvre porte/Appel intercommunication, Allumage automatique/ Commutation caméra	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/ Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/ Appuyez pour parler	4: Service, Privacy/Bus relay activation/Camera switch/Appel reject, Ouvre porte/Intercommunication Appel, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler
LED	2 : Porte ouverte, Privacy ON		3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité		Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication		Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931		63931	

**6400
SERIES**




6458



6488

**6700
SERIES**



6758



6788

ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT		7" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
CONNEXION	6 FILS BUS	2 FILS BUS	6 FILS BUS	2 FILS BUS
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/ Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/ Appuyez pour parler	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/ Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/ OFF/Allumage automatique/ Appuyez pour parler	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/ Appel intercommunication, Réponse/ OFF/ Allumage automatique/ Appuyez pour parler	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/ Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/ Appuyez pour parler
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée		Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD	
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931		67931	


¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

POSTE INTÉRIEURS SÉRIE KRISTALLO®

Kristallo®



KRIV86

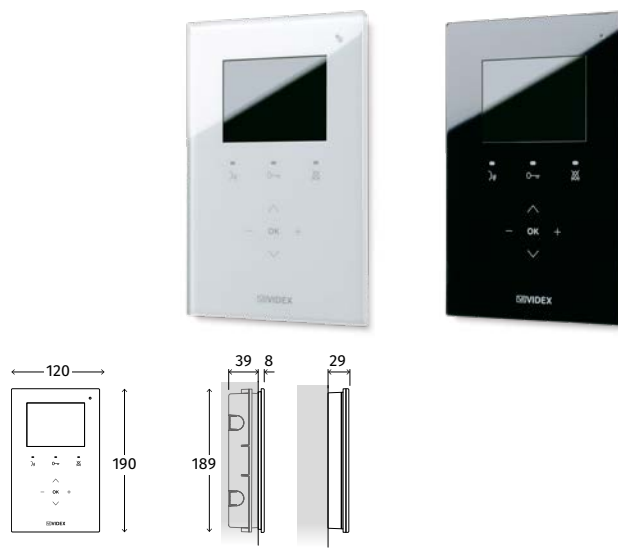

KRIV88

ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel / Mains libres	Mains libres
CONNEXION	2 FILS BUS	
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel d'intercommunication, Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra	
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD	
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité	
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
MONTAGE	Surface	Surface Encastré (requiert KRV981² ou KRV983²)
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir	
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV931	Non disponible



KRIV782

ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres	
CONNEXION	2 FILS BUS	
BOUTONS / SERVICES¹	Allumage automatique/Réponse/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Appel d'intercommunication/Ouvre porte, Activation relais de bus, Privacy/Refus d'appel, Volume sonnerie/Commutation caméra, Réglage volume vocal, réglage saturation et luminosité	
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON	
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD	
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité	
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
MONTAGE	Surface Encastrement (requiert KRV7981² ou KRV7983²)	
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir	
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV7931	

Finitions



/W Blanc
Saisir dans l'ordre **/W**
après le code




/B Noir
Saisir dans l'ordre **/B**
après le code

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément


POSTES INTÉRIEURS SÉRIE 3600 ET 5000

3600
SERIES

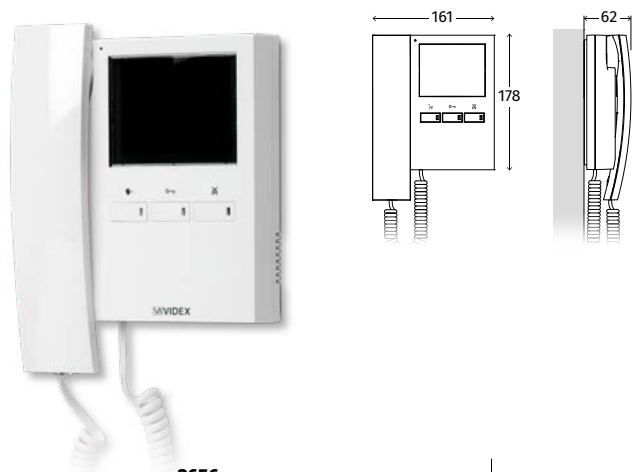

	3656	3686
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel	
CONNEXION	6 FILS BUS	2 FILS BUS
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Allumage automatique, Ouvre porte/Appel d'intercommunication, Privacy	3 : Allumage automatique/Commutation caméra, Ouvre porte/Activation relais contacts secs/Appel d'intercommunication, Privacy/Activation relais bus
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Non disponible	
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Luminosité	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombres de sonneries	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication
MONTAGE	Surface	
FINITIONS	Blanc brillant	
OPTION KIT DE TRAVAIL²	36931	

5000
SERIES

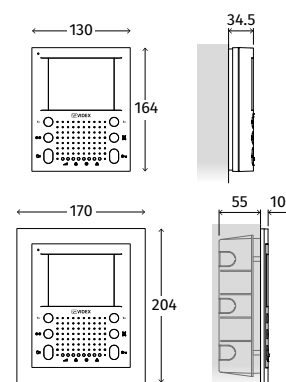

	5456
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres
CONNEXION	6 FILS BUS
BOUTONS / SERVICES¹	6 : Réponse/Appuyez pour parler/OFF, Privacy, Ouvre porte/Appel d'intercommunication, 3 Boutons de service
LED	4 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation, Service
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 512 images enregistrées dans la mémoire intégrée
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Luminosité
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries
MONTAGE	Surface Encastrement (requiert 5981N ² ou 5983N ²)
FINITIONS	Blanc brillant (Standard) /CR Argen /CA Effet fibre de carbone
OPTION KIT DE TRAVAIL²	5931

Finitions



Blanc brillant (Standard)



/CR Argen
Saisir dans l'ordre /CR après le code



/CA Effet fibre de carbone
Saisir dans l'ordre /CA après le code

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Termes et conditions de vente

1) DÉFINITIONS

Dans ce documents, les termes suivants auront la signification suivante :

- a. " Acheteur" indique l'organisation ou la personne qui achète les Biens ;
- b. "Biens" indique les articles à fournir à l'Acheteur du Vendeur ; Videx Electronics S.p.A. sera indiquée ci-après comme « Videx ».

2) CONDITIONS GÉNÉRALES

Toutes les éventuelles variations de ces Termes et Conditions (y compris les conditions spéciales convenues entre les parties) sont considérées nulles si elles n'ont pas été autorisées, par écrit, par la société Videx.

3) COMMANDES

L'envoi de toute commande à la société Videx implique l'acceptation, de la part de l'Acheteur, de toutes les conditions figurant dans ce document.

L'ordre d'achat est conclu lorsque l'Acheteur reçoit la confirmation formelle de la société Videx. Après la réception de la confirmation, la commande ne peut plus être annulée, sauf accord explicite, et par écrit, de la société Videx.

4) PRIX

Le tarif est à titre purement indicatif et il est soumis à des variations en raison de la variabilité des coûts d'achat des matières premières et de production, indépendamment de la volonté de la société Videx.

Sauf accord contraire convenu par écrit, les prix des biens s'entendent franco d'usine.

5) TITRE

La propriété des Biens ne sera transférée à l'Acheteur que lorsque la société Videx aura reçu le paiement total des Biens.

6) RETOURS DE LA MARCHANDISE

Le retour des Biens n'est pas accepté, sauf autorisation explicite et par écrit de la société Videx. Les Biens autorisés ne seront acceptés que s'ils sont intacts et dans leur emballage d'origine. Les Biens ne figurant pas dans les tarifs en vigueur ne seront pas acceptés.

Pour l'acceptation du retour des Biens, une note de crédit sera émise pour le montant de la facture avec une réduction de 30%.

7) RESPONSABILITÉ

- a. La société Videx décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement découlant d'une installation non conforme aux spécifications fournies par la documentation, pour la mauvaise installation de composants de tiers ou pour les installations effectuées par tierces personnes au nom et pour le compte de l'Acheteur ;
- b. La société Videx s'engage à réparer ou remplacer les Biens déclarés défectueux dans un délai de 12 mois à compter de la date d'achat. La société Videx reconnaîtra comme tels uniquement les défauts de conception, de matériaux ou de fabrication, sous réserve que les pièces défectueuses aient été jugées et déclarées telles par la société Videx ;
- c. La société Videx ne reconnaît aucune indemnisation pour les dommages directs ou indirects ;
- d. La société Videx décline toute responsabilité jusqu'à ce que les pièces déclarées défectueuses n'aient pas été réexpédiées par l'Acheteur, et à ses frais, puis testées par la société Videx ;
- e. La société Videx décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement des pièces soumises à l'usure naturelle ou de dommage dû au transport ;
- f. Tous les Biens réexpédiés pour la réparation doivent être accompagnés de la documentation écrite concernant la nature des défauts déclarés, la date d'achat, le numéro de la facture et indiquant l'adresse de l'Acheteur ;
- g. Tout Bien déclaré défectueux par l'Acheteur et en revanche jugé conforme au fonctionnement sera réexpédié à l'Acheteur à ses frais.

8) RÈGLEMENT

Sauf autres conditions convenues par écrit, les conditions appliquées sont les suivantes :

- a. Les Termes et les Conditions de Paiement sont indiqués dans la facture ;
- b. Pour les retards de paiements, le taux d'intérêt bancaire appliqué sera celui en vigueur ;

9) TRIBUNAL COMPÉTENT ET LOI APPLICABLE

Cet accord est régi et interprété conformément aux lois de la République Italienne. Pour tout différend, le Tribunal compétent est le Tribunal de Fermo



WWW.VIDEX.IT

VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) Italy

Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475

www.videx.it - info@videx.it

[facebook.com/videx.electronics](https://www.facebook.com/videx.electronics)



Main UK office:

VIDEX SECURITY LTD

1 Osprey Trinity Park
Trinity Way
LONDON E4 8TD
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 020 8523 5825
www.videxuk.com
marketing@videxuk.com



Northern UK office:

VIDEX SECURITY LTD

Unit 4-7
Chillingham Industrial Estate
Chapman Street
NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX
Tech Line: (+44) 0191 224 3174
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 0191 224 1559



Greece office:

VIDEX HELLAS Electronics

48 Filolaou Str.
11633 ATHENS
Phone: (+30) 210 7521028
(+30) 210 7521998
Fax: (+30) 210 7560712
www.videx.gr
videx@videx.gr



Danish office:

VIDEX DANMARK

Hammershusgade 15
DK-2100 COPENHAGEN
Phone: (+45) 39 29 80 00
Fax: (+45) 39 27 77 75
www.videx.dk
videx@videx.dk



Benelux office:

NESTOR COMPANY NV

E3 laan, 93
B-9800 Deinze
Phone: (+32) 9 380 40 20
Fax: (+32) 9 380 40 25
www.videx.be
info@videx.be



Dutch office:

NESTOR COMPANY BV

Business Center Twente (BCT)
Grotestraat, 64
NL-7622 GM Borne
www.videxintercom.nl
info@videxintercom.nl